

フレキシバンダー


NFB

呼び径/75~400mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径75~300mm)

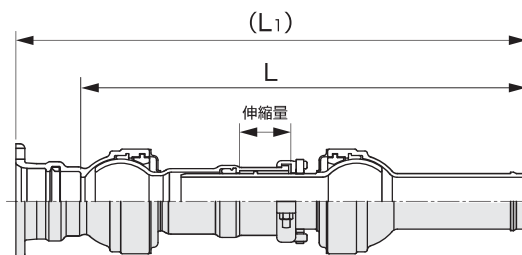

GX形

■離脱防止抵抗力 3DkN対応

●片GX形呼び径75~200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付

●ボリスリーブ・固定バンド付

●両GX形の水圧拘束タイプは特殊タイロッド仕様(オプション)

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	FS	450,000	494,000	538,000	582,000	955	1275	1625	1975
	FU	503,000	547,000	591,000	635,000	680 (L ₁)=816.5	1000 (L ₁)=1136.5	1350 (L ₁)=1486.5	1700 (L ₁)=1836.5
	US	644,000	688,000	732,000	776,000	895 (L ₁)=1031.5	1215 (L ₁)=1361.5	1565 (L ₁)=1701.5	1915 (L ₁)=2051.5
	UU	697,000	741,000	785,000	829,000	620 (L ₁)=893	940 (L ₁)=1213	1290 (L ₁)=1563	1640 (L ₁)=1913
	SS	591,000	635,000	679,000	723,000	1170	1490	1840	2190
100	FS	548,000	604,000	660,000	716,000	1010	1330	1680	2030
	FU	604,000	660,000	716,000	772,000	735 (L ₁)=872.5	1055 (L ₁)=1192.5	1405 (L ₁)=1542.5	1755 (L ₁)=1892.5
	US	749,000	805,000	861,000	917,000	945 (L ₁)=1082.5	1265 (L ₁)=1402.5	1615 (L ₁)=1752.5	1965 (L ₁)=2102.5
	UU	805,000	861,000	917,000	973,000	670 (L ₁)=945	990 (L ₁)=1265	1340 (L ₁)=1615	1690 (L ₁)=1965
	SS	693,000	749,000	805,000	861,000	1220	1540	1890	2240
150	FS	735,000	832,000	929,000	1,026,000	1065	1385	1735	2085
	FU	790,000	887,000	984,000	1,081,000	780 (L ₁)=922	1100 (L ₁)=1242	1450 (L ₁)=1592	1800 (L ₁)=1942
	US	955,000	1,052,000	1,149,000	1,246,000	1015 (L ₁)=1157	1335 (L ₁)=1477	1685 (L ₁)=1827	2035 (L ₁)=2177
	UU	1,010,000	1,107,000	1,204,000	1,301,000	730 (L ₁)=1014	1050 (L ₁)=1334	1400 (L ₁)=1684	1750 (L ₁)=2034
	SS	900,000	997,000	1,094,000	1,191,000	1300	1620	1970	2320
200	FS	950,000	1,070,000	1,190,000	1,310,000	1140	1460	1810	2160
	FU	984,000	1,104,000	1,224,000	1,344,000	845 (L ₁)=989	1165 (L ₁)=1309	1515 (L ₁)=1659	1865 (L ₁)=2009
	US	1,185,000	1,305,000	1,425,000	1,545,000	1095 (L ₁)=1239	1415 (L ₁)=1559	1765 (L ₁)=1909	2115 (L ₁)=2259
	UU	1,219,000	1,339,000	1,459,000	1,579,000	800 (L ₁)=1088	1120 (L ₁)=1408	1470 (L ₁)=1758	1820 (L ₁)=2108
	SS	1,151,000	1,271,000	1,391,000	1,511,000	1390	1710	2060	2410
250	FS	1,179,000	1,325,000	1,471,000	1,617,000	1195	1525	1885	2245
	FU	1,266,000	1,412,000	1,558,000	1,704,000	900 (L ₁)=1045	1230 (L ₁)=1375	1590 (L ₁)=1735	1950 (L ₁)=2095
	US	1,520,000	1,666,000	1,812,000	1,958,000	1155 (L ₁)=1300	1485 (L ₁)=1630	1845 (L ₁)=1990	2205 (L ₁)=2350
	UU	1,607,000	1,753,000	1,899,000	2,045,000	860 (L ₁)=1150	1190 (L ₁)=1480	1550 (L ₁)=1840	1910 (L ₁)=2200
	SS	1,433,000	1,579,000	1,725,000	1,871,000	1450	1780	2140	2500
300	FS	1,340,000	1,492,000	1,644,000	1,796,000	1275	1605	1965	2325
	FU	1,510,000	1,662,000	1,814,000	1,966,000	975 (L ₁)=1125	1305 (L ₁)=1455	1665 (L ₁)=1815	2025 (L ₁)=2175
	US	1,801,000	1,953,000	2,105,000	2,257,000	1220 (L ₁)=1370	1550 (L ₁)=1700	1910 (L ₁)=2060	2270 (L ₁)=2420
	UU	1,971,000	2,123,000	2,275,000	2,427,000	920 (L ₁)=1220	1250 (L ₁)=1550	1610 (L ₁)=1910	1970 (L ₁)=2270
	SS	1,631,000	1,783,000	1,935,000	2,087,000	1520	1850	2210	2570
350	FS	1,772,000	1,834,000	2,210,000	2,586,000	1610	1630	2040	2450
	FU	1,924,000	1,986,000	2,362,000	2,738,000	1185 (L ₁)=1335	1205 (L ₁)=1355	1615 (L ₁)=1765	2025 (L ₁)=2175
	US	2,240,000	2,302,000	2,678,000	3,054,000	1545 (L ₁)=1695	1565 (L ₁)=1715	1975 (L ₁)=2125	2385 (L ₁)=2535
	UU	2,392,000	2,454,000	2,830,000	3,206,000	1120 (L ₁)=1420	1140 (L ₁)=1440	1550 (L ₁)=1850	1960 (L ₁)=2260
	SS	2,088,000	2,150,000	2,526,000	2,902,000	1970	1990	2400	2810
400	FS	2,230,000	2,329,000	2,872,000	3,415,000	1700	1720	2130	2540
	FU	2,355,000	2,454,000	2,997,000	3,540,000	1245 (L ₁)=1397	1265 (L ₁)=1417	1675 (L ₁)=1827	2085 (L ₁)=2237
	US	2,707,000	2,806,000	3,349,000	3,892,000	1625 (L ₁)=1777	1645 (L ₁)=1797	2055 (L ₁)=2207	2465 (L ₁)=2617
	UU	2,832,000	2,931,000	3,474,000	4,017,000	1170 (L ₁)=1474	1190 (L ₁)=1494	1600 (L ₁)=1904	2010 (L ₁)=2314
	SS	2,582,000	2,681,000	3,224,000	3,767,000	2080	2100	2510	2920

※上記価格には接合用付属品は含んでおりません。

※標準仕様以外はお問い合わせください。※受渡条件:現地車上渡し。※伸縮量はP12に掲載。

F : フランジ (7.5Kフランジ)

S : GX形挿口 (鋳鉄管用)

U : GX形受口 (鋳鉄管用)

h : 偏芯量


(L₁) : 面間寸法

L : 有効長




ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径300mm)

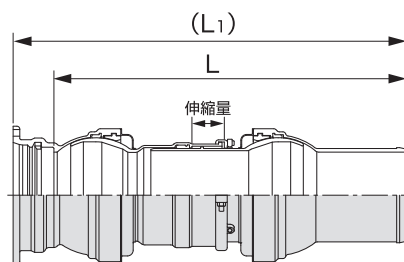

■構造図(呼び径350~450mm)

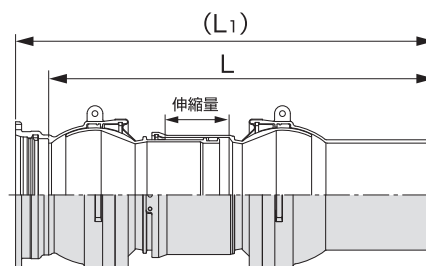

NS形

■離脱防止抵抗 3DkN対応

●受口部は接合用付属品を含む ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
300	FS	1,257,000	1,409,000	1,561,000	1,713,000	1275	1605	1965	2325
	FU	1,381,000	1,533,000	1,685,000	1,837,000	975 (L ₁)=1116	1305 (L ₁)=1446	1665 (L ₁)=1806	2025 (L ₁)=2166
	US	1,589,000	1,741,000	1,893,000	2,045,000	1220 (L ₁)=1361	1550 (L ₁)=1691	1910 (L ₁)=2051	2270 (L ₁)=2411
	UU	1,713,000	1,865,000	2,017,000	2,169,000	920 (L ₁)=1202	1250 (L ₁)=1532	1610 (L ₁)=1892	1970 (L ₁)=2252
	SS	1,465,000	1,617,000	1,769,000	1,921,000	1520	1850	2210	2570
350	FS	1,660,000	1,722,000	2,098,000	2,474,000	1610	1630	2040	2450
	FU	1,752,000	1,814,000	2,190,000	2,566,000	1185 (L ₁)=1326	1205 (L ₁)=1346	1615 (L ₁)=1756	2025 (L ₁)=2166
	US	1,956,000	2,018,000	2,394,000	2,770,000	1545 (L ₁)=1686	1565 (L ₁)=1706	1975 (L ₁)=2116	2385 (L ₁)=2526
	UU	2,048,000	2,110,000	2,486,000	2,862,000	1120 (L ₁)=1402	1140 (L ₁)=1422	1550 (L ₁)=1832	1960 (L ₁)=2242
	SS	1,864,000	1,926,000	2,302,000	2,678,000	1970	1990	2400	2810
400	FS	2,148,000	2,247,000	2,790,000	3,333,000	1700	1720	2130	2540
	FU	2,218,000	2,317,000	2,860,000	3,403,000	1245 (L ₁)=1388	1265 (L ₁)=1408	1675 (L ₁)=1818	2085 (L ₁)=2228
	US	2,488,000	2,587,000	3,130,000	3,673,000	1625 (L ₁)=1768	1645 (L ₁)=1788	2055 (L ₁)=2198	2465 (L ₁)=2608
	UU	2,558,000	2,657,000	3,200,000	3,743,000	1170 (L ₁)=1456	1190 (L ₁)=1476	1600 (L ₁)=1886	2010 (L ₁)=2296
	SS	2,418,000	2,517,000	3,060,000	3,603,000	2080	2100	2510	2920
450	FS	2,656,000	2,776,000	3,438,000	4,100,000	1745	1765	2175	2585
	FU	2,685,000	2,805,000	3,467,000	4,129,000	1285 (L ₁)=1428	1305 (L ₁)=1448	1715 (L ₁)=1858	2125 (L ₁)=2268
	US	3,012,000	3,132,000	3,794,000	4,456,000	1670 (L ₁)=1813	1690 (L ₁)=1833	2100 (L ₁)=2243	2510 (L ₁)=2653
	UU	3,041,000	3,161,000	3,823,000	4,485,000	1210 (L ₁)=1496	1230 (L ₁)=1516	1640 (L ₁)=1926	2050 (L ₁)=2336
	SS	2,983,000	3,103,000	3,765,000	4,427,000	2130	2150	2560	2970
500	FS	2,916,000	3,056,000	3,832,000	4,608,000	1830	1850	2270	2690
	FU	3,298,000	3,438,000	4,214,000	4,990,000	1325 (L ₁)=1476	1345 (L ₁)=1496	1765 (L ₁)=1916	2185 (L ₁)=2336
	US	3,563,000	3,703,000	4,479,000	5,255,000	1755 (L ₁)=1906	1775 (L ₁)=1926	2195 (L ₁)=2346	2615 (L ₁)=2766
	UU	3,945,000	4,085,000	4,861,000	5,637,000	1250 (L ₁)=1552	1270 (L ₁)=1572	1690 (L ₁)=1992	2110 (L ₁)=2412
	SS	3,181,000	3,321,000	4,097,000	4,873,000	2260	2280	2700	3120
600	FS	3,698,000	3,873,000	4,838,000	5,803,000	1940	1960	2390	2820
	FU	4,151,000	4,326,000	5,291,000	6,256,000	1420 (L ₁)=1571	1440 (L ₁)=1591	1870 (L ₁)=2021	2300 (L ₁)=2451
	US	4,504,000	4,679,000	5,644,000	6,609,000	1860 (L ₁)=2011	1880 (L ₁)=2031	2310 (L ₁)=2461	2740 (L ₁)=2891
	UU	4,957,000	5,132,000	6,097,000	7,062,000	1340 (L ₁)=1642	1360 (L ₁)=1662	1790 (L ₁)=2092	2220 (L ₁)=2522
	SS	4,051,000	4,226,000	5,191,000	6,156,000	2380	2400	2830	3260

※標準仕様以外はお問い合わせください。※特殊品につき、納期はお問い合わせください。
※受渡条件:現地車上渡し。※伸縮量はP12に掲載。

F : フランジ (7.5Kフランジ) h : 偏心量
S : NS形挿口 (鋳鉄管用) (L₁) : 面間寸法
U : NS形受口 (鋳鉄管用) L : 有効長

フレキシバンダー


FBW

呼び径／700～1000mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径700～1000mm)

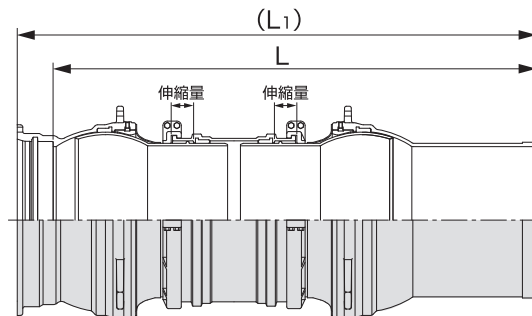

可撓伸縮管

NS形

■離脱防止抵抗力 3DkN対応

●受口部は接合用付属品を含む ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=200	h=300	h=400	h=500	h=200	h=300	h=400	h=500
700	FS	6,648,000	6,989,000	7,487,000	7,985,000	2560	2580	2880	3180
	FU	7,332,000	7,673,000	8,171,000	8,669,000	1890 (L ₁)=2077	1910 (L ₁)=2097	2210 (L ₁)=2397	2510 (L ₁)=2697
	US	7,885,000	8,226,000	8,724,000	9,222,000	2520 (L ₁)=2707	2540 (L ₁)=2727	2840 (L ₁)=3027	3140 (L ₁)=3327
	UU	8,569,000	8,910,000	9,408,000	9,906,000	1850 (L ₁)=2224	1870 (L ₁)=2244	2170 (L ₁)=2544	2470 (L ₁)=2844
	SS	7,201,000	7,542,000	8,040,000	8,538,000	3190	3210	3510	3810
800	FS	7,957,000	8,298,000	9,009,000	9,720,000	2660	2680	3130	3580
	FU	8,522,000	8,863,000	9,574,000	10,285,000	1995 (L ₁)=2190	2015 (L ₁)=2210	2465 (L ₁)=2660	2915 (L ₁)=3110
	US	9,523,000	9,864,000	10,575,000	11,286,000	2615 (L ₁)=2810	2635 (L ₁)=2830	3085 (L ₁)=3280	3535 (L ₁)=3730
	UU	10,088,000	10,429,000	11,140,000	11,851,000	1950 (L ₁)=2340	1970 (L ₁)=2360	2420 (L ₁)=2810	2870 (L ₁)=3260
	SS	8,958,000	9,299,000	10,010,000	10,721,000	3280	3300	3750	4200
900	FS	9,851,000	10,230,000	11,083,000	11,936,000	2870	2890	3340	3790
	FU	10,755,000	11,134,000	11,987,000	12,840,000	2195 (L ₁)=2390	2215 (L ₁)=2410	2665 (L ₁)=2860	3115 (L ₁)=3310
	US	11,613,000	11,992,000	12,845,000	13,698,000	2785 (L ₁)=2980	2805 (L ₁)=3000	3255 (L ₁)=3450	3705 (L ₁)=3900
	UU	12,517,000	12,896,000	13,749,000	14,602,000	2110 (L ₁)=2500	2130 (L ₁)=2520	2580 (L ₁)=2970	3030 (L ₁)=3420
	SS	10,709,000	11,088,000	11,941,000	12,794,000	3460	3480	3930	4380
1000	FS	15,441,000	15,821,000	16,815,000	17,809,000	2715	2725	3405	3855
	FU	17,222,000	17,602,000	18,596,000	19,590,000	2310 (L ₁)=2512	2320 (L ₁)=2522	3000 (L ₁)=3202	3450 (L ₁)=3652
	US	18,318,000	18,698,000	19,692,000	20,686,000	2555 (L ₁)=2757	2565 (L ₁)=2767	3245 (L ₁)=3447	3695 (L ₁)=3897
	UU	20,099,000	20,479,000	21,473,000	22,467,000	2150 (L ₁)=2554	2160 (L ₁)=2564	2840 (L ₁)=3244	3290 (L ₁)=3694
	SS	16,537,000	16,917,000	17,911,000	18,905,000	2960	2970	3650	4100

※標準仕様以外はお問い合わせください。
 ※特殊品につき、納期はお問い合わせください。
 ※受渡条件:現地車上渡し。
 ※伸縮量はP12に掲載。

F: フランジ (7.5Kフランジ) h: 偏芯量
 S: NS形挿口 (鋳鉄管用) (L₁): 面間寸法
 U: NS形受口 (鋳鉄管用) L: 有効長

フレキベンダー


NFB

呼び径 50~300mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径75~300mm)

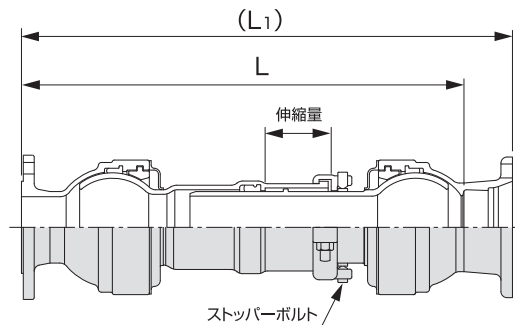

フランジ・K形

■離脱防止抵抗 3DkN対応

●呼び径75~200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付 ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
50	FF★	195,000	239,000	283,000	327,000	610	915	1220	1525
75	FF	309,000	353,000	397,000	441,000	740	1060	1410	1760
	FS	295,000	339,000	383,000	427,000	880	1200	1550	1900
	FU	310,000	354,000	398,000	442,000	(L1)=760 680	(L1)=1080 1000	(L1)=1430 1350	(L1)=1780 1700
	US	296,000	340,000	384,000	428,000	(L1)=900 820	(L1)=1220 1140	(L1)=1570 1490	(L1)=1920 1840
	UU	311,000	355,000	399,000	443,000	(L1)=780 620	(L1)=1100 940	(L1)=1450 1290	(L1)=1800 1640
	SS	281,000	325,000	369,000	413,000	1020	1340	1690	2040
100	FF	403,000	459,000	515,000	571,000	800	1120	1470	1820
	FS	390,000	446,000	502,000	558,000	940	1260	1610	1960
	FU	393,000	449,000	505,000	561,000	(L1)=810 730	(L1)=1130 1050	(L1)=1480 1400	(L1)=1830 1750
	US	380,000	436,000	492,000	548,000	(L1)=950 870	(L1)=1270 1190	(L1)=1620 1540	(L1)=1970 1890
	UU	383,000	439,000	495,000	551,000	(L1)=820 660	(L1)=1140 980	(L1)=1490 1330	(L1)=1840 1680
	SS	377,000	433,000	489,000	545,000	1080	1400	1750	2100
150	FF	570,000	667,000	764,000	861,000	830	1150	1500	1850
	FS	551,000	648,000	745,000	842,000	980	1300	1650	2000
	FU	569,000	666,000	763,000	860,000	(L1)=850 770	(L1)=1170 1090	(L1)=1520 1440	(L1)=1870 1790
	US	550,000	647,000	744,000	841,000	(L1)=1000 920	(L1)=1320 1240	(L1)=1670 1590	(L1)=2020 1940
	UU	568,000	665,000	762,000	859,000	(L1)=870 710	(L1)=1190 1030	(L1)=1540 1380	(L1)=1890 1730
	SS	532,000	629,000	726,000	823,000	1130	1450	1800	2150
200	FF	749,000	869,000	989,000	1,109,000	890	1210	1560	1910
	FS	747,000	867,000	987,000	1,107,000	1050	1370	1720	2070
	FU	750,000	870,000	990,000	1,110,000	(L1)=920 840	(L1)=1240 1160	(L1)=1590 1510	(L1)=1940 1860
	US	748,000	868,000	988,000	1,108,000	(L1)=1080 1000	(L1)=1400 1320	(L1)=1750 1670	(L1)=2100 2020
	UU	751,000	871,000	991,000	1,111,000	(L1)=950 790	(L1)=1270 1110	(L1)=1620 1460	(L1)=1970 1810
	SS	745,000	865,000	985,000	1,105,000	1210	1530	1880	2230
250	FF	925,000	1,071,000	1,217,000	1,363,000	940	1270	1630	1990
	FS	907,000	1,053,000	1,199,000	1,345,000	1100	1430	1790	2150
	FU	913,000	1,059,000	1,205,000	1,351,000	(L1)=970 890	(L1)=1300 1220	(L1)=1660 1580	(L1)=2020 1940
	US	895,000	1,041,000	1,187,000	1,333,000	(L1)=1130 1050	(L1)=1460 1380	(L1)=1820 1740	(L1)=2180 2100
	UU	901,000	1,047,000	1,193,000	1,339,000	(L1)=1000 840	(L1)=1330 1170	(L1)=1690 1530	(L1)=2050 1890
	SS	889,000	1,035,000	1,181,000	1,327,000	1260	1590	1950	2310
300	FF	1,049,000	1,201,000	1,353,000	1,505,000	1030	1360	1720	2080
	FS	1,027,000	1,179,000	1,331,000	1,483,000	1200	1530	1890	2250
	FU	1,031,000	1,183,000	1,335,000	1,487,000	(L1)=1070 960	(L1)=1400 1290	(L1)=1760 1650	(L1)=2120 2010
	US	1,009,000	1,161,000	1,313,000	1,465,000	(L1)=1240 1130	(L1)=1570 1460	(L1)=1930 1820	(L1)=2290 2180
	UU	1,013,000	1,165,000	1,317,000	1,469,000	(L1)=1110 890	(L1)=1440 1220	(L1)=1800 1580	(L1)=2160 1940
	SS	1,005,000	1,157,000	1,309,000	1,461,000	1370	1700	2060	2420

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量はP12に掲載。

F : フランジ (7.5Kフランジ)

S : K形挿口 (鋳鉄管用)

U : K形受口 (鋳鉄管用)

★呼び径50はフランジ10K

h : 偏心量

(L1) : 面間寸法

L : 有効長

フレキシバンダー


NFB

呼び径 350~600mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径350~600mm)

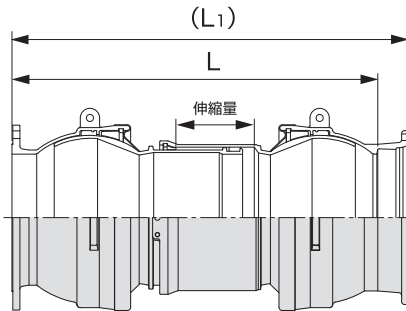

可撓伸縮管

フランジ・K形

■離脱防止抵抗力 3DkN対応

●ポリスリープ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
350	FF	1,456,000	1,518,000	1,894,000	2,270,000	1250	1270	1680	2090
	FS	1,403,000	1,465,000	1,841,000	2,217,000	1425	1445	1855	2265
	FU	1,442,000	1,504,000	1,880,000	2,256,000	1185 (L ₁)=1295	1205 (L ₁)=1315	1615 (L ₁)=1725	2025 (L ₁)=2135
	US	1,389,000	1,451,000	1,827,000	2,203,000	1360 (L ₁)=1470	1380 (L ₁)=1490	1790 (L ₁)=1900	2200 (L ₁)=2310
	UU	1,428,000	1,490,000	1,866,000	2,242,000	1120 (L ₁)=1340	1140 (L ₁)=1360	1550 (L ₁)=1770	1960 (L ₁)=2180
	SS	1,350,000	1,412,000	1,788,000	2,164,000	1600	1620	2030	2440
400	FF	1,878,000	1,977,000	2,520,000	3,063,000	1320	1340	1750	2160
	FS	1,824,000	1,923,000	2,466,000	3,009,000	1490	1510	1920	2330
	FU	1,894,000	1,993,000	2,536,000	3,079,000	1250 (L ₁)=1360	1270 (L ₁)=1380	1680 (L ₁)=1790	2090 (L ₁)=2200
	US	1,840,000	1,939,000	2,482,000	3,025,000	1420 (L ₁)=1530	1440 (L ₁)=1550	1850 (L ₁)=1960	2260 (L ₁)=2370
	UU	1,910,000	2,009,000	2,552,000	3,095,000	1180 (L ₁)=1400	1200 (L ₁)=1420	1610 (L ₁)=1830	2020 (L ₁)=2240
	SS	1,770,000	1,869,000	2,412,000	2,955,000	1660	1680	2090	2500
450	FF	2,329,000	2,449,000	3,111,000	3,773,000	1360	1380	1790	2200
	FS	2,300,000	2,420,000	3,082,000	3,744,000	1530	1550	1960	2370
	FU	2,385,000	2,505,000	3,167,000	3,829,000	1290 (L ₁)=1400	1310 (L ₁)=1420	1720 (L ₁)=1830	2130 (L ₁)=2240
	US	2,356,000	2,476,000	3,138,000	3,800,000	1460 (L ₁)=1570	1480 (L ₁)=1590	1890 (L ₁)=2000	2300 (L ₁)=2410
	UU	2,441,000	2,561,000	3,223,000	3,885,000	1220 (L ₁)=1440	1240 (L ₁)=1460	1650 (L ₁)=1870	2060 (L ₁)=2280
	SS	2,271,000	2,391,000	3,053,000	3,715,000	1700	1720	2130	2540
500	FF	2,651,000	2,791,000	3,567,000	4,343,000	1400	1420	1840	2260
	FS	2,617,000	2,757,000	3,533,000	4,309,000	1570	1590	2010	2430
	FU	2,677,000	2,817,000	3,593,000	4,369,000	1325 (L ₁)=1435	1345 (L ₁)=1455	1765 (L ₁)=1875	2185 (L ₁)=2295
	US	2,643,000	2,783,000	3,559,000	4,335,000	1495 (L ₁)=1605	1515 (L ₁)=1625	1935 (L ₁)=2045	2355 (L ₁)=2465
	UU	2,703,000	2,843,000	3,619,000	4,395,000	1250 (L ₁)=1470	1270 (L ₁)=1490	1690 (L ₁)=1910	2110 (L ₁)=2330
	SS	2,583,000	2,723,000	3,499,000	4,275,000	1740	1760	2180	2600
600	FF	3,345,000	3,520,000	4,485,000	5,450,000	1500	1520	1950	2380
	FS	3,341,000	3,516,000	4,481,000	5,446,000	1660	1680	2110	2540
	FU	3,418,000	3,593,000	4,558,000	5,523,000	1425 (L ₁)=1535	1445 (L ₁)=1555	1875 (L ₁)=1985	2305 (L ₁)=2415
	US	3,414,000	3,589,000	4,554,000	5,519,000	1585 (L ₁)=1695	1605 (L ₁)=1715	2035 (L ₁)=2145	2465 (L ₁)=2575
	UU	3,491,000	3,666,000	4,631,000	5,596,000	1350 (L ₁)=1570	1370 (L ₁)=1590	1800 (L ₁)=2020	2230 (L ₁)=2450
	SS	3,337,000	3,512,000	4,477,000	5,442,000	1820	1840	2270	2700

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量はP12に掲載。

F : フランジ (7.5Kフランジ)

S : K形挿口 (鋳鉄管用)

U : K形受口 (鋳鉄管用)

h : 偏芯量


(L₁) : 面間寸法

L : 有効長



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図(呼び径700～1500mm)

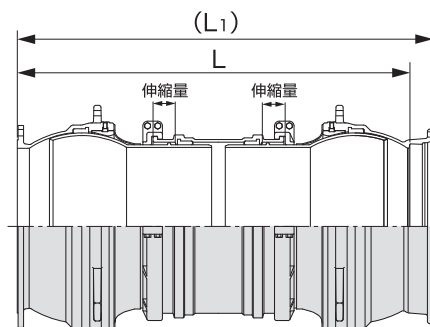

フランジ・K形

■離脱防止抵抗カ 3DkN対応
●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=200	h=300	h=400	h=500	h=200	h=300	h=400	h=500
700	FF	6,095,000	6,436,000	6,934,000	7,432,000	1930	1950	2250	2550
	FS	5,995,000	6,336,000	6,834,000	7,332,000	2170	2190	2490	2790
	FU	6,162,000	6,503,000	7,001,000	7,499,000	(L ₁)=1880 (L ₁)=2000	(L ₁)=1900 (L ₁)=2020	(L ₁)=2200 (L ₁)=2320	(L ₁)=2500 (L ₁)=2620
	US	6,062,000	6,403,000	6,901,000	7,399,000	(L ₁)=2120 (L ₁)=2240	(L ₁)=2140 (L ₁)=2260	(L ₁)=2440 (L ₁)=2560	(L ₁)=2740 (L ₁)=2860
	UU	6,229,000	6,570,000	7,068,000	7,566,000	(L ₁)=1830 (L ₁)=2070	(L ₁)=1850 (L ₁)=2090	(L ₁)=2150 (L ₁)=2390	(L ₁)=2450 (L ₁)=2690
	SS	5,895,000	6,236,000	6,734,000	7,232,000	2410	2430	2730	3030
800	FF	6,956,000	7,297,000	8,008,000	8,719,000	2040	2060	2510	2960
	FS	6,868,000	7,209,000	7,920,000	8,631,000	2280	2300	2750	3200
	FU	7,014,000	7,355,000	8,066,000	8,777,000	(L ₁)=1990 (L ₁)=2110	(L ₁)=2010 (L ₁)=2130	(L ₁)=2460 (L ₁)=2580	(L ₁)=2910 (L ₁)=3030
	US	6,926,000	7,267,000	7,978,000	8,689,000	(L ₁)=2230 (L ₁)=2350	(L ₁)=2250 (L ₁)=2370	(L ₁)=2700 (L ₁)=2820	(L ₁)=3150 (L ₁)=3270
	UU	7,072,000	7,413,000	8,124,000	8,835,000	(L ₁)=1940 (L ₁)=2180	(L ₁)=1960 (L ₁)=2200	(L ₁)=2410 (L ₁)=2650	(L ₁)=2860 (L ₁)=3100
	SS	6,780,000	7,121,000	7,832,000	8,543,000	2520	2540	2990	3440
900	FF	8,993,000	9,372,000	10,225,000	11,078,000	2280	2300	2750	3200
	FS	8,717,000	9,096,000	9,949,000	10,802,000	2520	2540	2990	3440
	FU	9,253,000	9,632,000	10,485,000	11,338,000	(L ₁)=2240 (L ₁)=2360	(L ₁)=2260 (L ₁)=2380	(L ₁)=2710 (L ₁)=2830	(L ₁)=3160 (L ₁)=3280
	US	8,977,000	9,356,000	10,209,000	11,062,000	(L ₁)=2480 (L ₁)=2600	(L ₁)=2500 (L ₁)=2620	(L ₁)=2950 (L ₁)=3070	(L ₁)=3400 (L ₁)=3520
	UU	9,513,000	9,892,000	10,745,000	11,598,000	(L ₁)=2200 (L ₁)=2440	(L ₁)=2220 (L ₁)=2460	(L ₁)=2670 (L ₁)=2910	(L ₁)=3120 (L ₁)=3360
	SS	8,441,000	8,820,000	9,673,000	10,526,000	2760	2780	3230	3680
1000	FF	14,345,000	14,725,000	15,719,000	16,713,000	2470	2480	3160	3610
1100	FF	—	—	19,280,000	—	—	—	3440	—
1200	FF	—	—	23,335,000	—	—	—	3340	—
1350	FF	—	—	29,326,000	—	—	—	3560	—
1500	FF	—	—	33,666,000	—	—	—	3680	—

※標準仕様以外はお問い合わせください。 ※伸縮量はP12に掲載。
※受渡条件:現地車上渡し。

F : フランジ (7.5Kフランジ) h : 偏心量
S : K形挿口 (鋳鉄管用) (L₁) : 偏心寸法
U : K形受口 (鋳鉄管用) L : 有効長



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装

■フランジ10K ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
65	FF	296,000	345,000	394,000	443,000	740	1060	1410	1760
125	FF	472,000	603,000	734,000	865,000	860	1180	1530	1880

※標準仕様以外はお問い合わせください。
※特殊品につき、納期はお問い合わせください。
※受渡条件:現地車上渡し。

F : フランジ
h : 偏心量
L : 有効長

フレキベンダー


NFB・PE挿し口付

呼び径 50~200mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図/NFB-PU(GX)

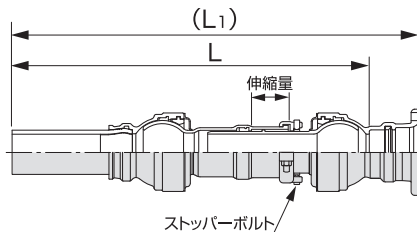

可撓伸縮管

PE挿し口×GX形

- 拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付
- ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	PS	492,000	536,000	580,000	624,000	1185	1505	1855	2205
	PU	545,000	589,000	633,000	677,000	910 (L ₁)=1046.5	1230 (L ₁)=1366.5	1580 (L ₁)=1716.5	1930 (L ₁)=2066.5
100	PS	593,000	649,000	705,000	761,000	1285	1605	1955	2305
	PU	649,000	705,000	761,000	817,000	1010 (L ₁)=1147.5	1330 (L ₁)=1467.5	1680 (L ₁)=1817.5	2030 (L ₁)=2167.5
150	PS	798,000	895,000	992,000	1,089,000	1410	1730	2080	2430
	PU	853,000	950,000	1,047,000	1,144,000	1125 (L ₁)=1267	1445 (L ₁)=1587	1795 (L ₁)=1937	2145 (L ₁)=2287
200	PS	1,112,000	1,232,000	1,352,000	1,472,000	1580	1900	2250	2600
	PU	1,146,000	1,266,000	1,386,000	1,506,000	1285 (L ₁)=1429	1605 (L ₁)=1749	1955 (L ₁)=2099	2305 (L ₁)=2449

※上記価格には接合用付属品は含んでおりません。 ※受渡条件:現地車上渡し。
 ※標準仕様以外はお問い合わせください。 ※伸縮量はP12に掲載。

P: ポリエチレン挿し口 S: GX形挿口 (鋳鉄管用)
 U: GX形受口 (鋳鉄管用)
 h: 偏心量 (L₁): 面間寸法 L: 有効長

PE挿し口×フランジ・K形

- 呼び径75~200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付
- ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
50	PF★	228,000	272,000	316,000	360,000	845	1150	1455	1760
75	PF	351,000	395,000	439,000	483,000	970	1290	1640	1990
	PS	337,000	381,000	425,000	469,000	1110	1430	1780	2130
	PU	352,000	396,000	440,000	484,000	910 (L ₁)=990	1230 (L ₁)=1310	1580 (L ₁)=1660	1930 (L ₁)=2010
100	PF	448,000	504,000	560,000	616,000	1075	1395	1745	2095
	PS	435,000	491,000	547,000	603,000	1215	1535	1885	2235
	PU	438,000	494,000	550,000	606,000	1005 (L ₁)=1085	1325 (L ₁)=1405	1675 (L ₁)=1755	2025 (L ₁)=2105
150	PF	633,000	730,000	827,000	924,000	1175	1495	1845	2195
	PS	614,000	711,000	808,000	905,000	1325	1645	1995	2345
	PU	632,000	729,000	826,000	923,000	1115 (L ₁)=1195	1435 (L ₁)=1515	1785 (L ₁)=1865	2135 (L ₁)=2215
200	PF	911,000	1,031,000	1,151,000	1,271,000	1330	1650	2000	2350
	PS	909,000	1,029,000	1,149,000	1,269,000	1490	1810	2160	2510
	PU	912,000	1,032,000	1,152,000	1,272,000	1280 (L ₁)=1360	1600 (L ₁)=1680	1950 (L ₁)=2030	2300 (L ₁)=2380

※標準仕様以外はお問い合わせください。 ※受渡条件:現地車上渡し。
 ※伸縮量はP12に掲載。

P: ポリエチレン挿し口 S: K形挿口 (鋳鉄管用)
 F: フランジ (7.5Kフランジ) U: K形受口 (鋳鉄管用)
 ★呼び径50はフランジ10K

h: 偏心量 (L₁): 面間寸法 L: 有効長

PE挿し口×PE挿し口

- 呼び径75~200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付
- ポリスリーブ・固定バンド付


呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
50	PP	261,000	305,000	349,000	393,000	1080	1385	1690	1995
75	PP	393,000	437,000	481,000	525,000	1200	1520	1870	2220
100	PP	493,000	549,000	605,000	661,000	1350	1670	2020	2370
150	PP	696,000	793,000	890,000	987,000	1520	1840	2190	2540
200	PP	1,073,000	1,193,000	1,313,000	1,433,000	1770	2090	2440	2790

※標準仕様以外はお問い合わせください。 ※受渡条件:現地車上渡し。
 ※伸縮量はP12に掲載。

P: ポリエチレン挿し口

h: 偏心量 (L₁): 面間寸法 L: 有効長

■構造図/NFB-WU(GX)

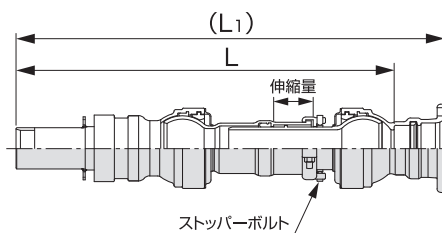

ステンレス短管×GX形

■離脱防止抵抗力 3DkN対応

●呼び径75～200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付 ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	WS	788,000	832,000	876,000	920,000	1250	1570	1920	2270
	WU	841,000	885,000	929,000	973,000	975 (L1)=1111.5	1295 (L1)=1431.5	1645 (L1)=1781.5	1995 (L1)=2131.5
100	WS	958,000	1,014,000	1,070,000	1,126,000	1320	1640	1990	2340
	WU	1,014,000	1,070,000	1,126,000	1,182,000	1045 (L1)=1182.5	1365 (L1)=1502.5	1715 (L1)=1852.5	2065 (L1)=2202.5
150	WS	1,129,000	1,226,000	1,323,000	1,420,000	1400	1720	2070	2420
	WU	1,184,000	1,281,000	1,378,000	1,475,000	1115 (L1)=1257	1435 (L1)=1577	1785 (L1)=1927	2135 (L1)=2277
200	WS	1,532,000	1,652,000	1,772,000	1,892,000	1500	1820	2170	2520
	WU	1,566,000	1,686,000	1,806,000	1,926,000	1205 (L1)=1349	1525 (L1)=1669	1875 (L1)=2019	2225 (L1)=2369
250	WS	1,886,000	2,032,000	2,178,000	2,324,000	1550	1880	2240	2600
	WU	1,973,000	2,119,000	2,265,000	2,411,000	1255 (L1)=1400	1585 (L1)=1730	1945 (L1)=2090	2305 (L1)=2450
300	WS	2,422,000	2,574,000	2,726,000	2,878,000	1615	1945	2305	2665
	WU	2,592,000	2,744,000	2,896,000	3,048,000	1315 (L1)=1465	1645 (L1)=1795	2005 (L1)=2155	2365 (L1)=2515
400	WS	3,567,000	3,666,000	4,209,000	4,752,000	2080	2100	2510	2920
	WU	3,692,000	3,791,000	4,334,000	4,877,000	1625 (L1)=1777	1645 (L1)=1797	2055 (L1)=2207	2465 (L1)=2617

※接合用付属品は含んでおりません。

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量はP12に掲載。

W: ステンレス短管 (ベベルエンド)

S: GX形挿口 (鋳鉄管用)

U: GX形受口 (鋳鉄管用)

h: 偏心量

(L1): 面間寸法

L: 有効長

■関連製品

ステンレス短管一体型ダクトail 鋳鉄製
角度調整管「アジャストベンダー」

※価格、寸法はお問い合わせください。



フレキシバンダー


NFB・ステンレス短管 一体型(絶縁型)

呼び径/75~400mm



ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管／内面エポキシ樹脂粉体塗装 日本水道協会検査品

■構造図/NFB-WF

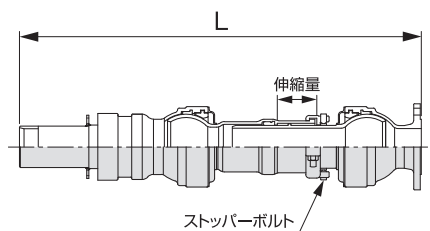

ステンレス短管×NS形

■離脱防止抵抗力 3DKN対応

●受口部は接合用付属品を含む ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
300	WS	2,339,000	2,491,000	2,643,000	2,795,000	1615	1945	2305	2665
	WU	2,463,000	2,615,000	2,767,000	2,919,000	1315 (L ₁)=1456	1645 (L ₁)=1786	2005 (L ₁)=2146	2365 (L ₁)=2506
350	WS	2,895,000	2,957,000	3,333,000	3,709,000	2000	2020	2430	2840
	WU	2,987,000	3,049,000	3,425,000	3,801,000	1575 (L ₁)=1716	1595 (L ₁)=1736	2005 (L ₁)=2146	2415 (L ₁)=2556
400	WS	3,485,000	3,584,000	4,127,000	4,670,000	2080	2100	2510	2920
	WU	3,555,000	3,654,000	4,197,000	4,740,000	1625 (L ₁)=1768	1645 (L ₁)=1788	2055 (L ₁)=2198	2465 (L ₁)=2608

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量はP12に掲載。

W: ステンレス短管 (ベベルエンド)

S: NS形挿口 (鋳鉄管用)

U: NS形受口 (鋳鉄管用)

h: 偏芯量

(L₁): 面間寸法

L: 有効長

ステンレス短管×フランジ・K形

■離脱防止抵抗力 3DKN対応

●呼び径75~200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付 ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記 号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	WF	647,000	691,000	735,000	779,000	1035	1355	1705	2055
	WS	633,000	677,000	721,000	765,000	1175	1495	1845	2195
	WU	648,000	692,000	736,000	780,000	975 (L ₁)=1055	1295 (L ₁)=1375	1645 (L ₁)=1725	1995 (L ₁)=2075
100	WF	813,000	869,000	925,000	981,000	1110	1430	1780	2130
	WS	800,000	856,000	912,000	968,000	1250	1570	1920	2270
	WU	803,000	859,000	915,000	971,000	1040 (L ₁)=1120	1360 (L ₁)=1440	1710 (L ₁)=1790	2060 (L ₁)=2140
150	WF	964,000	1,061,000	1,158,000	1,255,000	1165	1485	1835	2185
	WS	945,000	1,042,000	1,139,000	1,236,000	1315	1635	1985	2335
	WU	963,000	1,060,000	1,157,000	1,254,000	1105 (L ₁)=1185	1425 (L ₁)=1505	1775 (L ₁)=1855	2125 (L ₁)=2205
200	WF	1,331,000	1,451,000	1,571,000	1,691,000	1250	1570	1920	2270
	WS	1,329,000	1,449,000	1,569,000	1,689,000	1410	1730	2080	2430
	WU	1,332,000	1,452,000	1,572,000	1,692,000	1200 (L ₁)=1280	1520 (L ₁)=1600	1870 (L ₁)=1950	2220 (L ₁)=2300
250	WF	1,632,000	1,778,000	1,924,000	2,070,000	1295	1625	1985	2345
	WS	1,614,000	1,760,000	1,906,000	2,052,000	1455	1785	2145	2505
	WU	1,620,000	1,766,000	1,912,000	2,058,000	1245 (L ₁)=1325	1575 (L ₁)=1655	1935 (L ₁)=2015	2295 (L ₁)=2375
300	WF	2,131,000	2,283,000	2,435,000	2,587,000	1370	1700	2060	2420
	WS	2,109,000	2,261,000	2,413,000	2,565,000	1540	1870	2230	2590
	WU	2,113,000	2,265,000	2,417,000	2,569,000	1300 (L ₁)=1410	1630 (L ₁)=1740	1990 (L ₁)=2100	2350 (L ₁)=2460
350	WF	2,691,000	2,753,000	3,129,000	3,505,000	1640	1660	2070	2480
	WS	2,638,000	2,700,000	3,076,000	3,452,000	1815	1835	2245	2655
	WU	2,677,000	2,739,000	3,115,000	3,491,000	1575 (L ₁)=1685	1595 (L ₁)=1705	2005 (L ₁)=2115	2415 (L ₁)=2525
400	WF	3,215,000	3,314,000	3,857,000	4,400,000	1700	1720	2130	2540
	WS	3,161,000	3,260,000	3,803,000	4,346,000	1870	1890	2300	2710
	WU	3,231,000	3,330,000	3,873,000	4,416,000	1630 (L ₁)=1740	1650 (L ₁)=1760	2060 (L ₁)=2170	2470 (L ₁)=2580

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量はP12に掲載。

W: ステンレス短管 (ベベルエンド)

F: フランジ (7.5Kフランジ)

S: K形挿口 (鋳鉄管用)


U: K形受口 (鋳鉄管用)

h: 偏芯量

(L₁): 面間寸法

L: 有効長

■構造図/NFB-WP

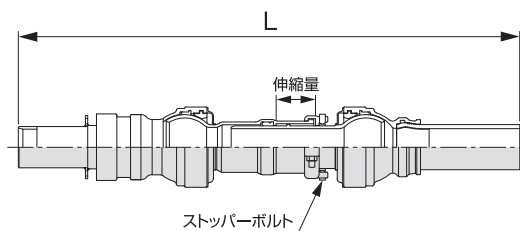

ステンレス短管×PE挿し口

■離脱防止抵抗 3DkN対応

●拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付 ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	WP	689,000	733,000	777,000	821,000	1265	1585	1935	2285
100	WP	858,000	914,000	970,000	1,026,000	1385	1705	2055	2405
150	WP	1,027,000	1,124,000	1,221,000	1,318,000	1510	1830	2180	2530
200	WP	1,493,000	1,613,000	1,733,000	1,853,000	1690	2010	2360	2710

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量は下記に掲載。

W: ステンレス短管 (ヘベルエンド)
P: ポリエチレン挿し口h: 偏芯量
L: 有効長

ステンレス短管×ステンレス短管

■離脱防止抵抗 3DkN対応

●呼び径75～200は拘束水圧1.0MPa対応ストッパーボルト付 ●ポリスリーブ・固定バンド付

呼び径 (mm)	記号	価 格				L 寸 法(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400	h=100	h=200	h=300	h=400
75	WW	985,000	1,029,000	1,073,000	1,117,000	1330	1650	2000	2350
100	WW	1,223,000	1,279,000	1,335,000	1,391,000	1420	1740	2090	2440
150	WW	1,358,000	1,455,000	1,552,000	1,649,000	1500	1820	2170	2520
200	WW	1,913,000	2,033,000	2,153,000	2,273,000	1610	1930	2280	2630
250	WW	2,339,000	2,485,000	2,631,000	2,777,000	1650	1980	2340	2700
300	WW	3,213,000	3,365,000	3,517,000	3,669,000	1710	2040	2400	2760
350	WW	3,926,000	3,988,000	4,364,000	4,740,000	2030	2050	2460	2870
400	WW	4,552,000	4,651,000	5,194,000	5,737,000	2080	2100	2510	2920

※標準仕様以外はお問い合わせください。

※受渡条件:現地車上渡し。

※伸縮量は下記に掲載。

W: ステンレス短管 (ヘベルエンド)

h: 偏芯量
L: 有効長

■フレキシバンダー伸縮量

記号	呼び径 (mm)	偏芯量(mm)			
		h=100	h=200	h=300	h=400
NFB	50		伸び 140 縮み 60	伸び 210 縮み 90	伸び 280 縮み 120
	75～300	伸び 70 縮み 30	伸び 150 縮み 50	伸び 200 縮み 100	伸び 250 縮み 150
	350～600			伸び 300 縮み 100	伸び 450 縮み 150

記号	呼び径 (mm)	偏芯量(mm)			
		h=200	h=300	h=400	h=500
FBW	700～900	伸び 120 縮み 30	伸び 150 縮み 50	伸び 150 縮み 50	伸び 150 縮み 50
	1000	伸び 100 縮み 30	伸び 90 縮み 40	伸び 200 縮み 100	伸び 200 縮み 100
	1100～1200	—	—	伸び 200 縮み 100	—
	1350～1500	—	—	伸び 250 縮み 100	—